

NOVEDAD

BUTIL BAND FLEX



BUTIL BAND FLEX

Banda de estanqueidad butilo – tejido

El producto

Butil Band FLEX es una banda adhesiva compuesta por una película de masilla base butil protegida por un tejido no tejido de polipropileno. Esta banda está desarrollada para aplicaciones donde sea necesario tener una alta adhesión compatible con materiales de obra garantizando una estanqueidad extrema y una resistencia al envejecimiento excepcional.

butil band FLEX

BANDA ESTANQUEIDAD BUTILO - TEJIDO

Características




- Alta adaptabilidad al soporte.
- Excelentes propiedades adhesivas
- Excelente estabilidad al tiempo
- Excelente adhesión a baja y alta temperatura
- Libre de disolventes
- Fácil aplicación
- Sin caducidad

Usos

Butil band FLEX está diseñado para el sellado de juntas en suelos, muros y elementos

De construcción gracias su fácil aplicación, plasticidad y adaptabilidad. Concebida para que, después de su aplicación sea revestida con morteros adhesivos, hormigones, adhesivos, en acabados tanto interiores como exteriores.

Aplicaciones

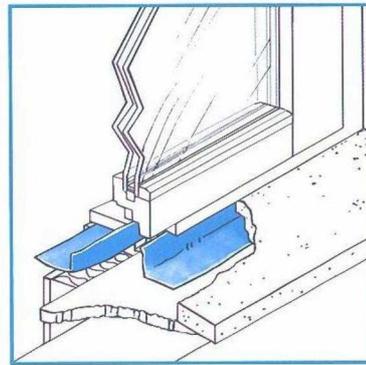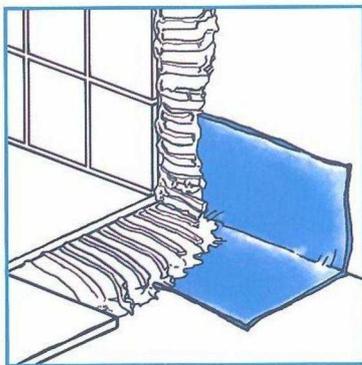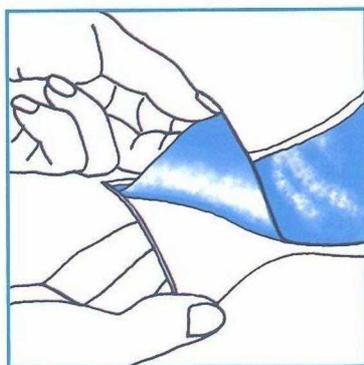



MURAL SRD, S.L.
 Pol. Ind. Oeste
 C/ Uruguay, Parcela 8/26 Nave 7
 30169 San Gines Murcia
 Tel. 968 89 53 19
 www.muralsrd.es

Datos de interés

Clasificación Inflamabilidad: M1 (UNE 23727:1990 – UNE 23721:1990)

Reacción al fuego: E (EN 1925 – 2: EN 13501-1)

Cemento adherido a FLEX: 0,9 N/mm² EN 12004-EN 1348

Gama BUTIL BAND FLEX

espesor	Largo Rollo		Nueva referencia A&S
0,8 mm espesor	10 metros largo		BUTIL BAND FLEX
1 mm espesor	10 metros largo		BUTIL BAND FLEX +
1,5 mm espesor	20 metros largo		BUTIL BAND FLEX PRO
2 mm espesor	20 metros largo		BUTIL BAND FLEX PRO +