

# Imprimación 94

## Hoja de Datos Técnicos

Edición: Ene02  
Anula: Todas las anteriores

### Descripción del Producto

La Imprimación 94 para cintas se utiliza para potenciar la adhesión de las cintas 3M a superficies tales como polietileno, propileno, ABS, mezclas de PET/PBT, cemento, madera, vidrio, metal y superficies metálicas pintadas.

### Características Físicas (no válidas como especificación)

<b>Sólidos</b>	6% aproximadamente
<b>Color</b>	Ambar
<b>Punto de inflamación</b>	-20°C
<b>Poder cubriente</b>	15 m <sup>2</sup> /l
<b>Peso neto</b>	0,75 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidad</b>	35± 5 mPa·s
<b>Vida en almacén</b>	Un año desde la fecha de recepción por el cliente si se cumplen las condiciones siguientes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conservar el producto en el envase original</li> <li>• Introducir sólo una pequeña cantidad en el recipiente de trabajo</li> <li>• Mantener el envase original perfectamente cerrado para evitar la evaporación del disolvente.</li> </ul>

### Aplicaciones

**Preparación de la superficie:** Las superficies a unir deben estar perfectamente limpias y secas. Las superficies contaminadas se limpiarán previamente con una mezcla al 50% de alcohol isopropílico y agua. Se utilizará un paño limpio que no suelte hilos.

**Aplicaciones:** Agite la imprimación 94 antes de su utilización. Aplique una capa fina y uniforme sobre la superficie a unir utilizando la cantidad mínima que le permita cubrir totalmente la superficie. Deje que el producto se seque perfectamente antes de aplicar la cinta. Por lo general, esto se logrará a los 5 minutos a temperatura ambiente. Asegúrese de que la superficie imprimada sigue libre de contaminantes antes de aplicar la cinta. Las superficies porosas tal vez requieran dos manos de producto para obtener una cobertura uniforme y buena adherencia. Aplique la primera mano y déjela secar antes de extender la segunda. La imprimación se puede aplicar con un pincel, una bola de algodón o equipo similar.


**Limpieza:** La Imprimación de Cinta 94 sólo se elimina con alcohol isopropílico\*. Tal vez sea necesario frotar vigorosamente.

\*Nota: Apague todas las fuentes de ignición y cumpla todas las recomendaciones del fabricante cuando utilice disolventes.

---

**Instrucciones de  
Seguridad e Higiene**

Consúltese la Ficha de Datos de Seguridad del Producto.

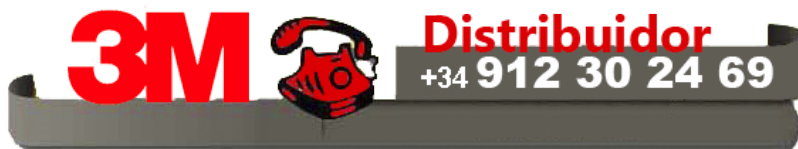

Los datos técnicos y, en general, la información aquí contenida están basados en ensayos considerados fiables, si bien no se garantiza su exactitud o alcance en cualquier situación práctica. Antes de utilizar el producto, el usuario debe determinar si éste es o no adecuado para el uso al que se le destina, asumiendo todo el riesgo y la responsabilidad que puedan derivarse de su empleo. La única obligación del vendedor consiste en reponer al comprador la cantidad de producto que se demuestre defectuosa.

**3M**

**División de Cintas y Adhesivos**  
3M España, S.A.  
Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25  
28027 Madrid

Minnesota (3M) de Portugal, Lda.  
Rua Conde de Redondo, 98  
1199 Lisboa Codex