



BUTI + CÉSPED ARTIFICIAL (DOS SOLUCIONES, DOS PRESENTACIONES)



Fijación al soporte(Primer+ Butilo)

Limpiar y dejar completamente seco el soporte.

Imprimir con brocha o rodillo y dejar secar por completo.

Cortar un trozo de Buti-2 a la medida.

Fijar al suelo y dejar el papel siliconado de la banda de butilo.



Presentar los rollos de césped y encararlos, dejando la misma distancia de la banda para cada rollo Retirar el papel siliconado y pegar el césped con fuerza.

Listo, utiliza la cantidad de butil Band necesaria dependiendo de los metros a colocar.



Flotante sin fijar(Butilo + Tejido)

Limpiar el anverso del rollo de césped Cortar un trozo de ButiFlex a la medida y retirar el papel siliconado de uno de los dos lados Fijar al rollo de césped y encararlos, dejando la misma distancia de banda para cada rollo Retirar el papel siliconado restante y pegar el césped con fuerza, colócarlo sin fijar al suelo ó fijando los bordes del exterior manteniendo flotante el resto. Listo, utilizar la cantidad de Butil Band Flex necesaria dependiendo de los metros a colocar

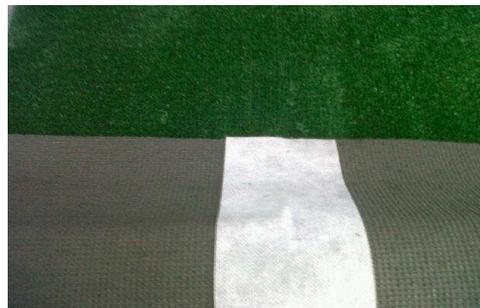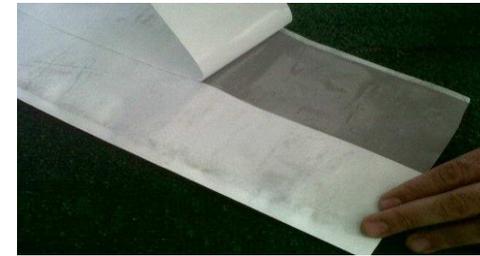

- **BUTI-2 + PRIMER**

Buti-2 es una banda butílica autoadhesiva a doble cara con espesor de 1,5 mm y de agarre inmediato, su formulación permite que además de fijar el césped al soporte evite la entrada de aire, agua o polvo a través de la junta de unión de los rollos de césped.

Buti-2 se fabrica en rollos de anchos de 50, 75 y 100 mm y 10 mtrs de largo, pudiéndose suministrar en diferentes medidas y espesores bajo pedido.

Buti-2 está exento de disolventes y presenta gran adherencia sobre la mayoría de los soportes utilizados en la construcción (hormigón, metal, madera), pudiendo mejorar sus prestaciones con el Primer SB-100.

Primer SB-100 es una imprimación en base solvente de secado rápido idónea para preparar soportes difíciles y/o aplicaciones que requieran mejorar las prestaciones de la banda butílica.

BUTIFLEX

ButiFlex es una banda butílica autoadhesiva a protegida por un geotextil con espesor de 1 mm y de agarre inmediato, su formulación permite que además de unir los rollos de césped entre sí evite la entrada de aire, agua o polvo a través de la junta de unión.

ButiFlex se fabrica en rollos de anchos de 80 y 150 mm y 10 mtrs de largo, pudiéndose suministrar en diferentes medidas y espesores bajo pedido.

ButiFlex está exento de disolventes y presenta gran adherencia sobre la mayoría de los soportes utilizados en la fabricación del césped artificial, recomendando siempre una prueba previa para confirmar dicha adherencia.

Departamento Comercial

Para información complementaria por favor dirigirse a :