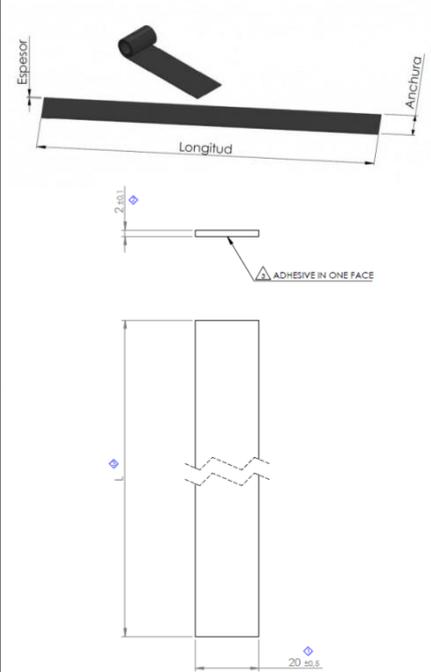


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Nombre del producto:	Cinta magnética	Referencia:	CM1A0031
Descripción del producto:	CINTA ADHESIVO 20*2		
Revisión plano:	-	Peso/Densidad:	1.9 – 2.1 g/cm ³
Temperatura máx. uso:	80 °C	Color:	Gris oscuro

Composición:		
PLASTOFERRITA CM1	<p>Descripción general: Plastroferrita</p> <p>Calidad: CM1</p> <p>Aspecto: Sólido</p> <p>Color: Gris oscuro</p> <p>Densidad: 1.9 – 2.1 g/cm³</p> <p>Rango de temperatura de trabajo: 20°C ÷ 80°C</p> <p>Propiedades magnéticas bajo condiciones normales:</p> <p><i>Br:</i> 0,16 T</p> <p><i>Hcb:</i> 95 kA/m</p> <p><i>Hcj:</i> ≥ 99 kA/m</p> <p><i>(B.H)max:</i> 7,5 kJ/m³</p>	
ADHESIVO 3M Double Coated Tissue Tape 55236 o equivalente	<p>Descripción general: Adhesivo acrílico de doble cara.</p> <p>Composición:</p> <p><i>Cara delantera:</i> Acrilato, 0,06 mm</p> <p><i>Cara posterior:</i> Acrilato, 0,06 mm</p> <p>Papel protector del adhesivo: Color blanco con logo 3M</p>	
Condiciones de almacenamiento y conservación	Almacenar los productos en ambientes secos y alejados de las fuentes de calor y de campos magnéticos.	
Precauciones	<ul style="list-style-type: none"> El uso y/o utilización de imanes permanentes está especialmente contraindicado para las personas que usan marcapasos. No manejar herramientas o piezas de material férreo cerca de la cara de atracción. Evite colocar cualquier tipo de dispositivo magnético de almacenamiento de información cerca del producto. No coloque relojes, móviles o cualquier otro tipo de mecanismo frágil cerca de la cara de atracción del producto. Evite soldar o taladrar cerca del material magnético. No aproximar imanes de materiales magnéticos diferentes entre ellos para evitar que la polaridad y los valores de flujo puedan sufrir cambios sustanciales. Se debe evitar la generación de residuos cuando sea posible. El mejor residuo es el que no se produce, una vez producido debe ser depositado en un punto autorizado de recogida de residuos. Su eliminación debe hacerse de conformidad con la legislación u ordenanzas locales, autonómicas y nacionales. 	

Importante: el rendimiento de todos los productos adhesivos se ve afectado por muchos factores: calor, humedad, tipo de sustrato, textura, tintas utilizadas y técnica de aplicación. Nuestras sugerencias y recomendaciones sobre el uso y aplicación de nuestros productos se basan en pruebas que creemos son fiables. Sin embargo, el comprador debe probar la idoneidad de nuestros productos para su uso previsto en sus propias condiciones de aplicación. Solbi Mural no asume ninguna responsabilidad por reclamaciones más allá del valor de reemplazo de los productos defectuosos. Estos productos no son apropiados para una exposición prolongada al aire libre.

Nota: la cinta debe guardarse en su embalaje original en un área fría y seca (15 °C a 27 °C y 50% de humedad relativa) lejos de la luz solar directa. La cinta debe usarse dentro de los 12 meses a partir de la fecha de fabricación. Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa, aceite u otros contaminantes.

SOLBI MURAL SL – ESB53219374 – TEL. +34 968 89 42 67
email: ventas@muralsrd.com – web: www.muralsrd.com